


VERSTOPFUNGSFREIE VORABSIEBUNG

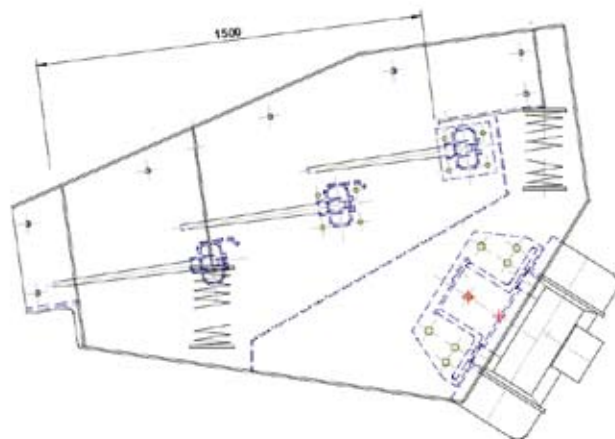

ANWENDUNG UND FUNKTION:

Ein Vorabscheider dient der Brecherentlastung, indem das Feingut ausgetragen wird.

Die Brecher können dann kleiner dimensioniert werden, der Energieverbrauch wird minimiert.

Für die Grobklassierung von Wasserbausteinen, Straßenaufbruch, Erdaushub, Müllschlacken aus Verbrennungsanlagen sowie Haus- und Gewerbemüll haben sich die Vorabscheider mit offenen Spaltssystemen ohne Querstege hervorragend bewährt.

TECHNISCHE DATEN UND FAKTEN:

Maschinentyp:	SUG 1600 x 2000
Trogbreite:	1.600 mm
Troglänge:	1.500 mm
Produkt:	Marmorbruch
Körnung:	0 - 300 mm
Leistung:	300 t/h
Spaltweite:	40 auf 60 mm

IHR NUTZEN:

- Verstopfungsfreier Betrieb durch einseitig gelagerte Spaltroststäbe.
- Minimierter Verschleiß durch speziell geschmiedete Stäbe.
- Wartungsfreundliche Siebdeckausführung durch eingeschraubte und leicht zugängliche Roststabeinsätze.
- Lange Lebensdauer durch robuste Konstruktion und Schleißauskleidungen.