


PRÉCRIBLEUR EXEMPT DE COLMATAGES

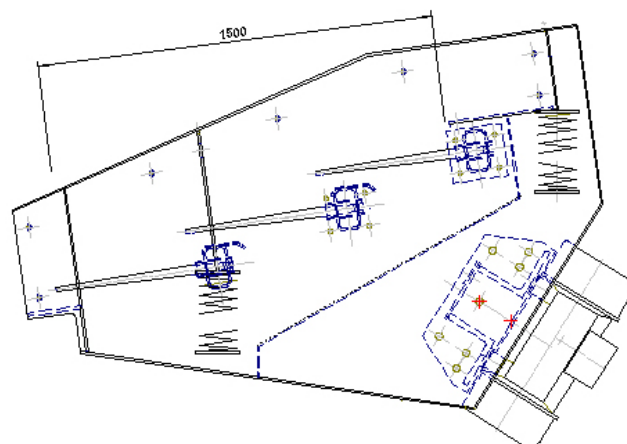

APPLICATION ET FONCTION:

Le précribleur sert au soulagement du concasseur en enlevant le matériel fin. Ainsi, la taille des concasseurs peut être réduite ce qui abaisse également la consommation d'énergie.

Les précribleurs à fentes et réalisés sans traverses ont fait leur preuve dans le précriblage d'enrochement, de démolition de routes, d'excavation de terre, de mâchefer d'ordures d'incinérateurs aussi bien que d'ordures ménagères et industrielles.

DONNÉES TECHNIQUES: EXEMPLE)

Type de machine :	SUG 1600 x 2000
Largeur de l'auge :	1.600 mm
Longueur de l'auge :	1.500 mm
Produit :	marbre broyé
Grainage :	0 - 300 mm
Capacité :	300 t/h
Espace entre les barreaux :	entre 40 et 60 mm

VOS AVANTAGES:

- Opération exempt de colmatages à l'aide de barreaux de grille posés unilatéralement.
- Usure minimale par l'utilisation de barreaux spéciaux forgés.
- Faible maintenance de la surface portante du cribleur par l'utilisation de barreaux de grille vissés et facilement accessibles.
- Longue durée de vie grâce à la construction « série lourde » et à l'application de revête-ments d'usure.